


CAMBIO DE CONTRASEÑA V-SOL HG323D-AC

1. Conectarse a su red.
2. Entrar a su navegador predeterminado.
3. Colocar la dirección IP **192.168.1.1**
4. Estando en la ventana de administración de su equipo, debe acceder con el usuario **user** y la contraseña **Admin77** . Además, deberá colocar el captcha que solicita la ventana para poder acceder.



5. Ya una vez dentro de la ventana de administración, le mostrara el menú al que tiene acceso, junto con la información básica de nuestro equipo ahí nos dirigimos a la sección de **Red**.

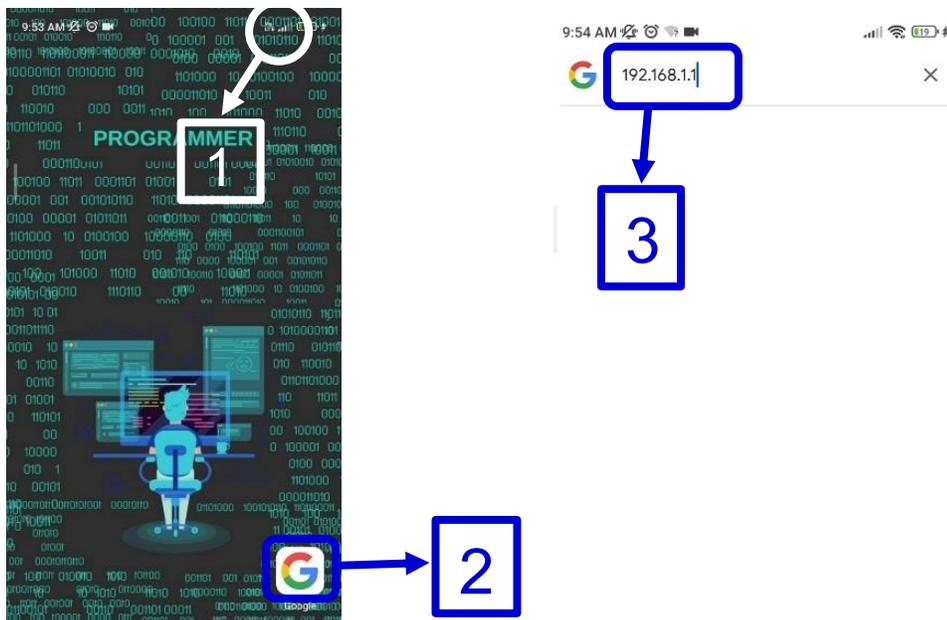

6. Primeramente realizaremos la configuración de la red a la que nuestro dispositivo no este conectado, que este caso es la **2.4G**.

7. Ya que haya cargado nos mostrará los **Ajustes Básicos** de la red, debemos irnos a la sección de **Ajustes de Seguridad WLAN**.



- Aparecerá una sección llamada **Pre-Shared Key**, ahí es donde se modificará la contraseña actual por una nueva.
- Para poder visualizar la contraseña, deberás presionar el botón **hide**.
- Seguido de eso, daras clic en **Aplicar cambios**.

Web for Mobile

- Para seguir realizando la configuración de la red que falta, en este caso es la **5G**, nos iremos al menú que se encuentra en la parte de arriba y presionar esa misma red.
- Haremos el mismo procedimiento que la red anterior, estando en **Ajustes Básicos**, nos pasaremos a la sección de **Ajustes Seguridad WLAN**.

V-SOL


Red	Estado	Red	Seguridad	Ges
LAN	5G	2.4G		

Ajustes WLAN Básicos

Esta página se utiliza para configurar los parámetros de los clientes WLAN que podrían conectarse a s configuración de encriptación WLAN, como también los parámetros de re

Desactivar Interfaz WLAN	<input type="checkbox"/>
Banda:	5 GHz (A+N+AC) <input type="button" value="Multiple AP"/>
Modo:	AP
SSID:	RUNTIME FIBER_123 5G
Cancelar Broadcast:	<input type="checkbox"/>
Bloquear Relay	<input type="checkbox"/>

- Nos iremos de la misma forma a la sección de **Pre-Shared Key**, ahí es donde modificará la contraseña actual con una nueva que desea colocar.
- Para visualizar la contraseña, daremos clic en **hide**.
- Seguido de eso, deberá presionar el botón de **Aplicar Cambios**.

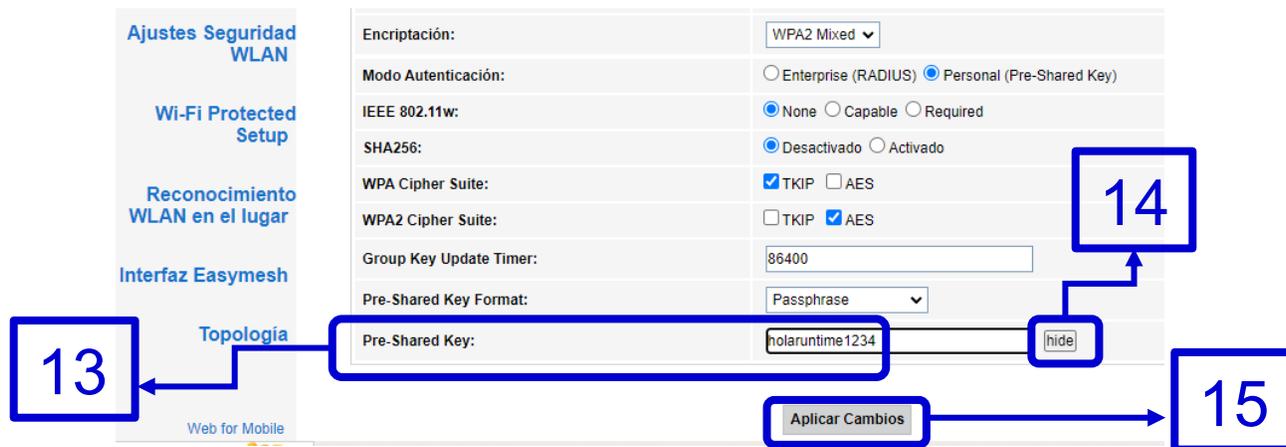


Nota: No es necesario que en ambas redes sea la misma contraseña, puede variar en las contraseñas que usted desea colocar.

- Después de que haya realizado los cambios, notará que la red se ha desconectado de sus dispositivos. Para poder acceder a su red nuevamente, deberá entrar a la configuración WiFi en su dispositivo.
- Podrá visualizar la red, deberá colocar la contraseña nueva que configuró en la ventana de administración de su equipo.



18. Y ahora con la 5G sucederá lo mismo, solo deberá colocarla contraseña que puso en la ventana de administración de su equipo.
19. Y así tener acceso a ambas redes WiFi para poder disfrutar de su conexión.

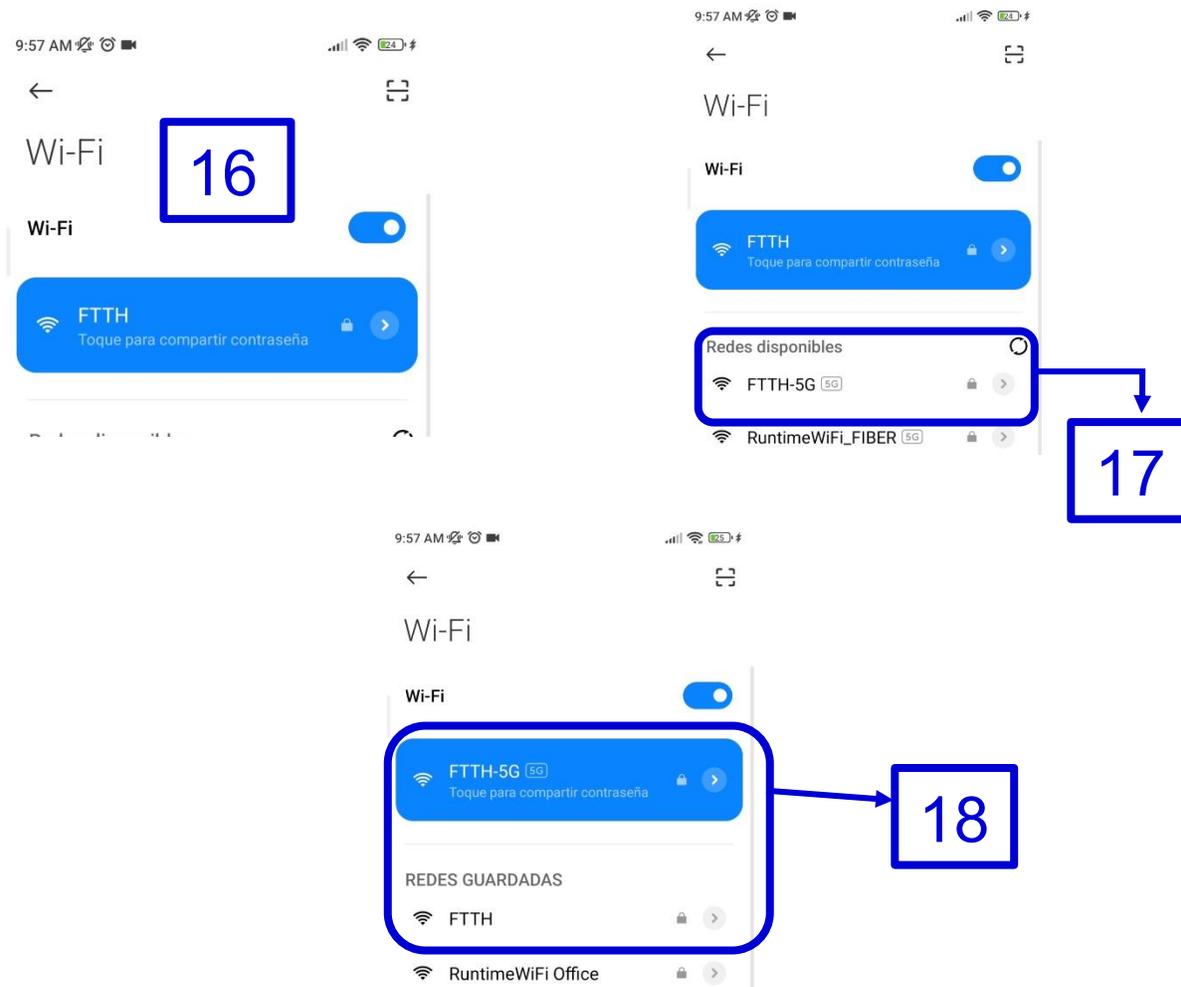

Nota: Recordar que las configuraciones solo se pueden realizar en un solo dispositivo, una vez que haya terminado no olvide cerrar sesión.